


ProMask & ProLegend

| 제품 특징 |

- 트랙과 부품들 사이에서의 전기 절연 정리
- 빠르고, 간단한 경제적인 솔루션 제공
- 정밀한 SMT 또는 일반적인 PCB들을 완벽하게 솔더링 가능
- 간편하고, 빠르며 신뢰할 수 있는 완벽한 솔더링과 마무리
- 환경적 부식 또는 산화로부터 PCB를 완벽히 보호

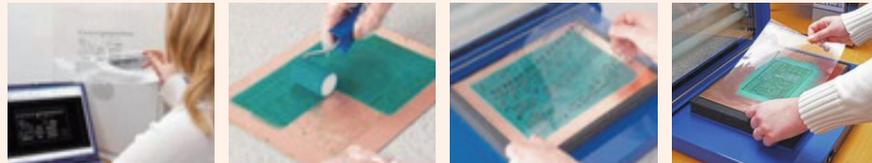

제품 규격	
시료 최대크기	229 mm x 305 mm (9" x 12")
최대 작업영역	240 mm x 340 mm (9.5" x 13")
공정 시간	약 60 min/cycle
Pad separation	≥ 0.5 mm (≥ 20 mil) fine pitch
Solder bath resistance	20 s at 265 °C (509 °F), test method: IPC-SM-840 C, item 3.7.2
	10 s at 288 °C (550 °F), test method: MIL-P 55 110 D
	20 s at 288 °C (550 °F), test method: UL 94 (lead-free)
Surface resistance	2 x 10 exp14 Ω, test method: VDE 0303, Part 30, DIN IEC 93
Moisture resistance and isolation resistance	Class H and T, test method: IPC-SM-840 C, item 3.9.1
Options and accessories	UV exposer
	Convection Oven

