


진원도 측정기 | ROUNDTEST / RA - 1600

| 제품 특징 |

- 컴팩트한 디자인으로 다양한 측정 범위 구현 가능
- 자유로운 데이터 해석 소프트웨어 ROUNDPAK 탑재
- 컴팩트하며, 상위 모델에 필적하는 고정도 실현
- 검출기에 Z축 방향 충돌 검출 기능 탑재
- 고정도 컬럼으로 원통도, 직진도 평가 가능
- 측정 효율성을 높이는 D.A.T 기능
- 손쉬운 조작을 위한 리모트 박스

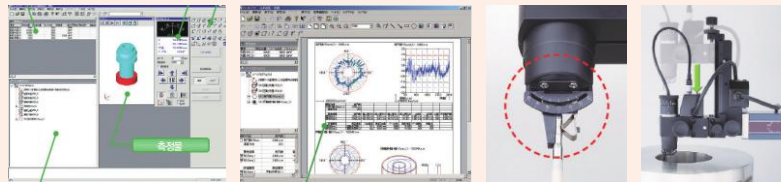

제품 규격	
최대 측정 지름	∅ 280mm
최대 적재 지름	∅ 560mm
회전 속도	4, 6, 10 rpm
테이블 유효경	∅ 150mm
센터링 조정 범위	±3mm
레벨링 조정 범위	± 1°
회전축심과의 평행도	1.5μm/300mm (모선 기준)
이동 속도	최대 15mm/s (측정시 : 0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 mm/s)
상하이동	300mm
진직도	2.7μm/140mm (λ c2.5)
회전축심과의 직각도	1.6 μm/140mm (모선 기준)

